


Matični broj: **62522313** Šifra delatnosti: **3320** PIB: **107134247** Tekući račun: **165-24913-93**
e-mail: office@elektrobit.co.rs tel. 064 339-64-06 web: www.elektrobit.co.rs
Cvetka Manjlovića br.31, 24000 Subotica

INDUSTRIJSKA DIGITALNA LED ŠTOPERICA I GPS ČASOVNIK REALNOG VREMENA

Uputstvo za programiranje

CH- PRESKOČI GPS SINHRONIZACIJU !

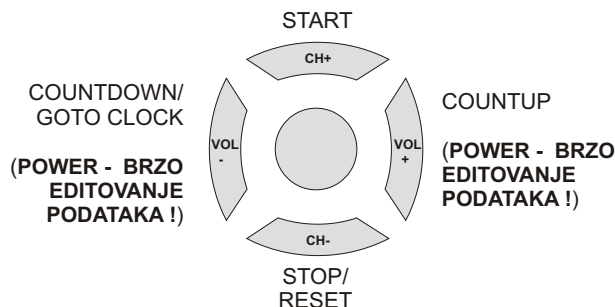

Pritisnuti taster CH- (ušli smo u mod za ispravku podataka parametra sata **meni1**)

Korigovanje podataka se vrši tasterima CH-, CH+, VOL+ i VOL-

ŠTOPERICA

SU - CountUp Sati	0-24
MU - CountUp Minuti	0-59
cU - CountUp Sekunde	0-59
Sd - CountDown Sati	0-24
Md - CountDown Minuti	0-59
cD - CountDown Sekunde	0-59

Pritisnuti taster CH+ (ušli smo u mod za ispravku podataka parametra sata **meni2**). Korigovanje podataka se vrši tasterima CH- (umanji) i CH+ (uvećaj)

Na displeju je ispisano sledeće:

SAT

In - (intenzitet	1-9)
Mo - (0- prikazuj samo vreme/ 1- prikazuj sve	0-3)
US- (letnje/zimsko isključeno/uključeno	0-1)
IP - (trajanje intervala pauze između dva prikazivanja	10-99)

Unešeni podaci se automatski memorišu i vraćamo se u mod prikazivanja.
Pamte se zadnje unešene promene i prilikom nestanka struje.

Posle umetanja baterije daljinski je spreman za upotrebu.
Posle **zamene** baterije potrebno je pritisnuti izbornu dugme **SAT**

NAPOMENA: Hladni start uređaja može biti i do 15 minuta. (Prvo uključenje GPS-a)
Sa CH- možemo preskočiti GPS mod.

Uređaj se priključuje na mrežni napon 230V, 50Hz ili na 12VDC

Tehnička podrška: office@elektrobit.co.rs
www.elektrobit.co.rs

ElektroBit - Subotica, 2023.

 www.elektrobit.co.rs	Projekat: TIMER	UPUTSTVO INSTRUCTION	Datum: Avg 2023		= TOP (Overview)
	Objekat: —		Projektant:		+ COVER (Cover)