



GSM ANTENA

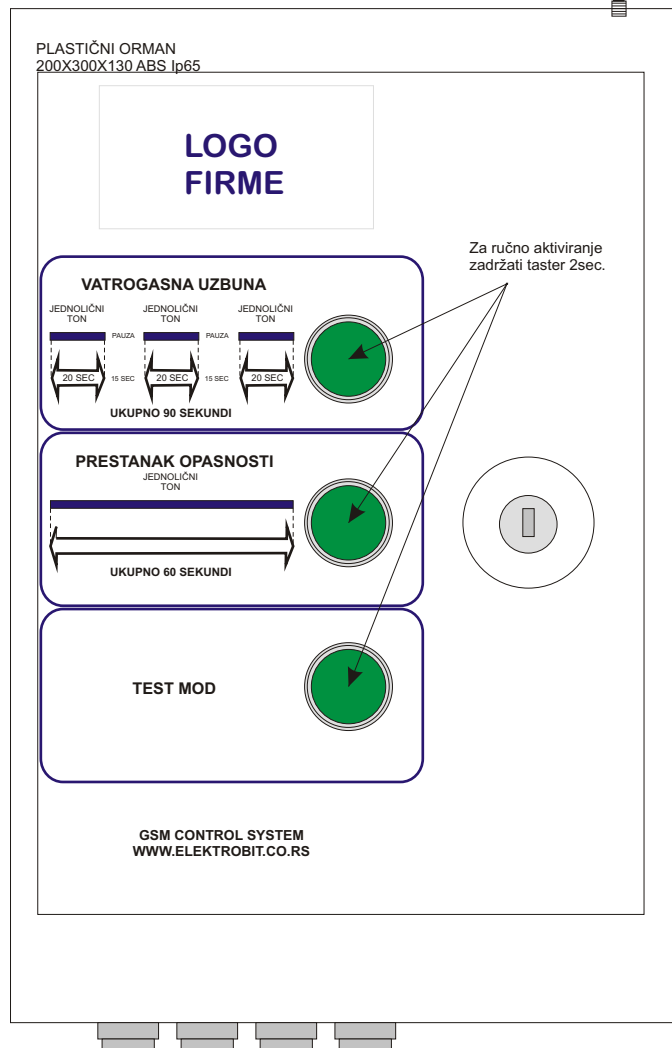


wxyz-10

DOJAVE IDU NA SVE
MEMORISANE BROJEVE

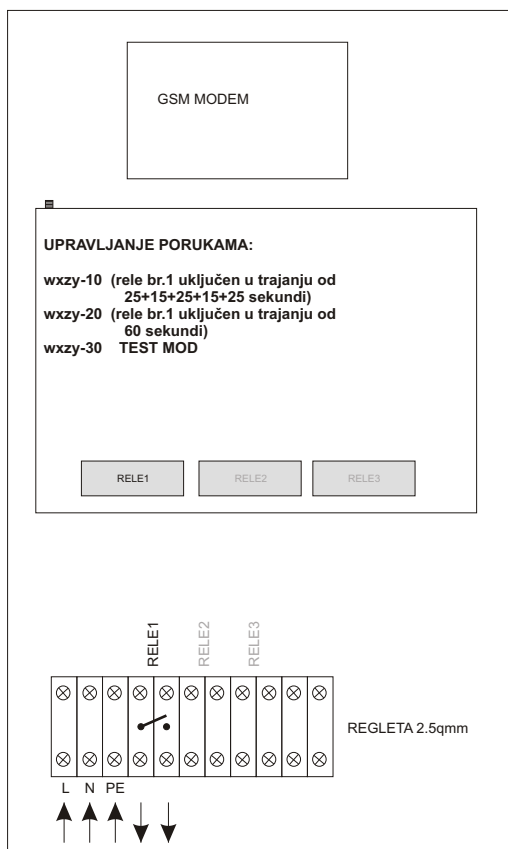

wxyz-20

DOJAVE IDU NA SVE
MEMORISANE BROJEVE



wxyz-30

TEST MOD

DOJAVA IDE SAMO NA
PRVI MEMORISAN BROJ

ŠIFRARNIK: (UNOS TELEFONSKIH BROJEVA ZA DOJAVU)

wxyz-81*0641234567* ODGOVOR "USPESNO UPISANA MEMORIJA:1
wxyz-82*0652345678* ODGOVOR "USPESNO UPISANA MEMORIJA:2
wxyz-83*063141222* ODGOVOR "USPESNO UPISANA MEMORIJA:3

wxyz-89*066541242* ODGOVOR "USPESNO UPISANA MEMORIJA:9

ODGOVORI STIŽU SAMO NA PRVI UNEŠENI BROJ.

ŠIFRARNIK: (BRISANJE TELEFONSKIH BROJEVA ZA DOJAVU)

wxyz-91 ODGOVOR "USPESNO OBRISANA MEMORIJA:1
wxyz-92 ODGOVOR "USPESNO OBRISANA MEMORIJA:2
wxyz-93 ODGOVOR "USPESNO OBRISANA MEMORIJA:3

wxyz-99 ODGOVOR "USPESNO OBRISANA MEMORIJA:9

wxyz-90 NEMA ODGOVORA

ODGOVORI STIŽU SAMO NA PRVI UNEŠENI BROJ.