


Matični broj: **62522313** Šifra delatnosti: **3320** PIB: **107134247** Tekući račun: **165-24913-93**
e-mail: office@elektrobit.co.rs tel. 064 339-64-06 web: www.elektrobit.co.rs
Cvetka Manojlovića br.31, 24000 Subotica

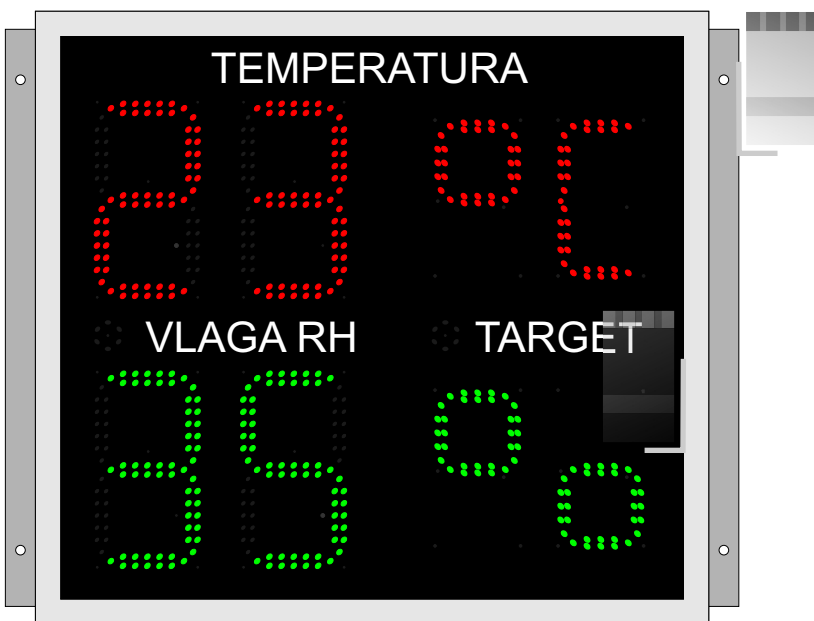

Tip: EBHT170Dim (610X450x70)mm
Kućiste: eloksirani aluminijum; Boja led diode: crvena/zelena
Led dioda širokougona vidljiva iz svih pravaca 110. **Čitljivost:** 70m

Prikazuje: temperaturu i relativnu vlažnost vazduha.
Senzor se nalazi na prednjem panelu uređaja.

ZVUČNI MODUL

Materijal kućišta: polikarbonat
Jačina zvuka : 92/107dB
Montaža: unutar ili van kućišta

SVETLOSNA SIGNALIZACIJA:

Vrednosti koje su van dozvoljenih granica
treptajući upozoravaju.

RELEJNI IZLAZ (po zahtevu kupca)

DALJINSKA DOJAVA (RF, GSM ...) (po zahtevu kupca)

INDUSTRIJSKI DIGITALNI LED hygro/termometar

Uputstvo za programiranje



Pritisnuti taster CH+ (ušli smo u mod za ispravku podataka parametra sata **meni1**)
Korigovanje podataka se vrši tasterima CH- (umanji) i CH+ (uvećaj)

Na displeju je ispisano sledeće:

T1 - Temperatura minimum	05-50) C
T2 - Temperatura maksimum	05-50) C
H1 - Vlažnost minimum	10-90) %
H2 - Vlažnost maksimum	10-90) %
A1 - zvučni alarm uključen/isključen	1-0)
A2 - dužina trajanja impulsa rada zvučn. Alarma	1-60) sec.
A3 - dužina trajanja impulsa rada zvučn. Alarma	1-60) min.
Npr. (ako je A3=10, A2=3). Svakih 10 minuta oglasi se zvučni alarm u trajanju od 3 sekunde)	
In - (intenzitet	1-9) lum
tG - (vlažnost target vrednost	10-90) %
CL -(kalibracija vlažnosti po defaultu = 10	0-20)

Unešeni podaci se automatski memorišu i vraćamo se u mod prikazivanja.
Pamte se zadnje unešene promene i prilikom nestanka struje.

Posle umetanja baterije daljinski je spreman za upotrebu.
Posle **zamene** baterije potrebno je pritisnuti izbornu dugme **SAT**

NAPOMENA:

Uredjaj se priključuje na mrežni napon 230V, 50Hz osim ako nije drugačije traženo.

Tehnička podrška: office@elektrobit.co.rs
www.elektrobit.co.rs

ElektroBit - Subotica, 2021.